

HIRAO NEWS



'21.2月号 -Vol.18-

現場名：町道大平山来福寺東線道路改築工事（2工区）

工期：令和2年4月1日～令和3年1月8日

工事内容：双葉郡浪江町大字幾世橋字十日林地内にて、道路改築舗装をする工事です。



No.1

協力工事


十日林改築2工区 完成しました！

起点側より



L=長さを表します。

今回の工事は、長さ594.0mもあったのですネ！

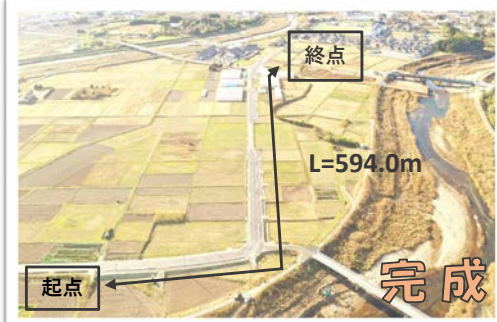

終点側より

おっかれさまでした！



起点側から見る風景と終点側から見る風景では、また違ったように見えます。
完成の写真を見てみると、道路が綺麗に舗装されているのがよくわかりますね！



事故に気を付けよう！



今回の現場はこちら！



- Interview -



—どの作業工程が一番大変でしたか？

近隣住民の方々から工事区画の全線通行止は避けてほしいとの要望があったため、工事区画を3つに分け、一般車両が通行可能となるように施工箇所を計画しました。また、道路拡幅側に電柱が残っており、架空線下での作業となることから、接触・切断事故がないよう合図者を配置し、常に安全作業を心掛けるよう指示徹底を行いました。

—現場で工夫した点はなんですか？

通行車両に通行止箇所を事前に把握していただくため、案内看板を3箇所に設置し周知を行いました。架空線事故防止対策として、『架空線注意』と書かれたのりを設置し注意喚起を行いました。

看板をアップにすると...



どこが通行止めになるのかわかりやすいですね！

NEXT PAGE

1.置換添削



2.路床盛土敷均し



3.路床盛土転圧



4.横断管渠敷設



5.歩車道境界ブロック No.2



6.下層路盤敷均し



7.下層路盤転圧



8.上層路盤敷均し



9.上層路盤転圧



10.乳剤散布



11.アスファルト
舗装敷均し



12.アスファルト
舗装転圧



13.アスファルト
舗装完了



14.外側線施工



「乳剤」とは？

乳剤は、アスファルト舗装で使用する液体接着剤です。

この工事では、路盤とアスファルトを付着させるために使用しています。

取材にご協力いただきありがとうございました！

下層路盤→上層路盤→乳剤散布→アスファルト舗装の順番で、何層にも亘って施工しているのですね。

わたし達が普段使っている道路は、このようなたくさんの工程を経て造られていることが分かりました。

近隣住民の方の要望を取り入れ、工事区画を3つに分けるなど、工事に関わる方たちへの配慮も大切にしていますね！



来月の行事日程

3/1 祈願祭

3/3 安全衛生委員会

3/20 春分の日

3月竣工予定の現場が多数あり、忙しい日が続いていることと思います。

少しずつ暖かくなりますが、体調管理に気を付けましょう。

2月13日に大きな地震がありました。目立った災害も無かったようで安心しました。東日本大震災から10年が経ちますが、未だに余震が続いています。

備蓄品の確認に加え、コロナ対策グッズもしっかり準備しておきましょう！



編集後記

